

APPLICATION STANDART



Stabilisateur N40 est idéal pour une utilisation dans les parkings, les routes et les allées, destiné principalement à des charges légères et à une intensité d'utilisation limitée.

### BUT DU PRODUIT


- Des places de stationnement pour camion
- Route d'accès
- Pistes d'atterrissage pour le décollage et l'atterrissage d'aéronefs de masse maximale poids de départ (MTOM) jusqu'à 495kg (uniquement avec herbe)

### TYPE DE REMPLISSAGE

Granulat ou terre pour semer de l'herbe.  
Possibilité d'utiliser des balises de stationnement pour diviser les voies de circulation

### PARAMETRES TECHNIQUES

Hauteur	40 mm
Dimensions	50cm/50cm
Couleur	Noir
Poids	1,2kg
Épaisseur des murs extérieurs	4,5mm
Épaisseur des murs intérieur	3mm
Nombre de clusters d'écogrilles	49
Dimension du cluster	67mm/67mm
Nombre de pièces par m2	4
Poids 1m2	4,8kg
Résistance de charge	250t/m2
Surface biologiquement active	90%
Coefficient de ruissellement	0,11 - 0,20
Demande de chemins de pompiers	Oui
Matériel	PP/PE
Matière première	100% recyclé
Coefficient de ruissellement	0,11 - 0,20

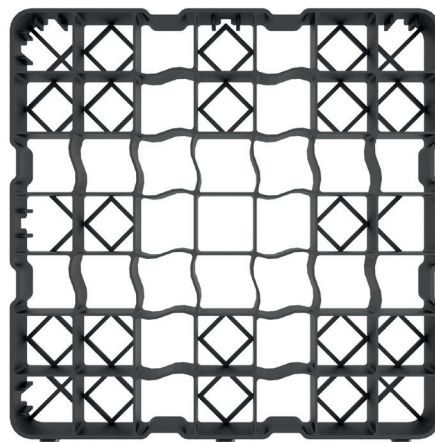

### PROPRIETE DE PERFORMANCE

Stabilité dimensionnelle	± 3%
Résistance à la compression, au moins	>2500 kN/m2
Charge par essieu admissible, au moins	>170kN/axe

### EMBALLAGE

Taille de la palette	1200 mm x 1000 mm
Hauteur de la palette	2,1 m
	(il est possible de conditionner spécialement des palettes jusqu'à une hauteur de 2,6)
Poids de la palette	310 kg
Nombre de pièce sur une palette	240
Nombre de m2 sur une palette	60 m2

### CERTIFICATS ET DOCUMENTS

- Évaluation Technique Nationale - Institut de Construction de Routes et de Ponts
- Déclaration Nationale des Propriétés Utiles
- Certificat EPD
- Déclaration REACH
- Instructions d'installation et d'entretien



ConstrukMania SRL  
+32 491 25 32 58  
info@construkmania.be  
7500 TOURNAI

